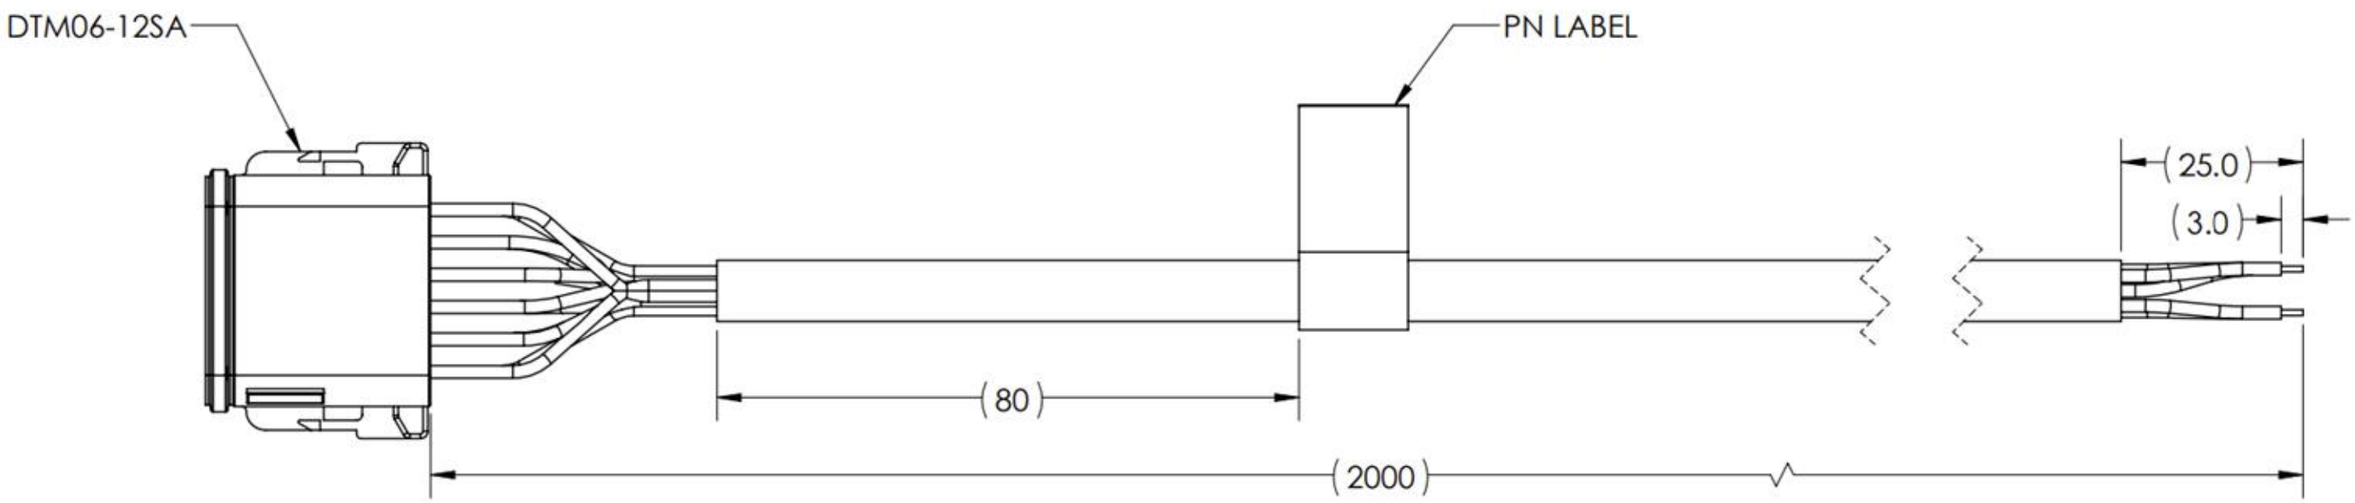

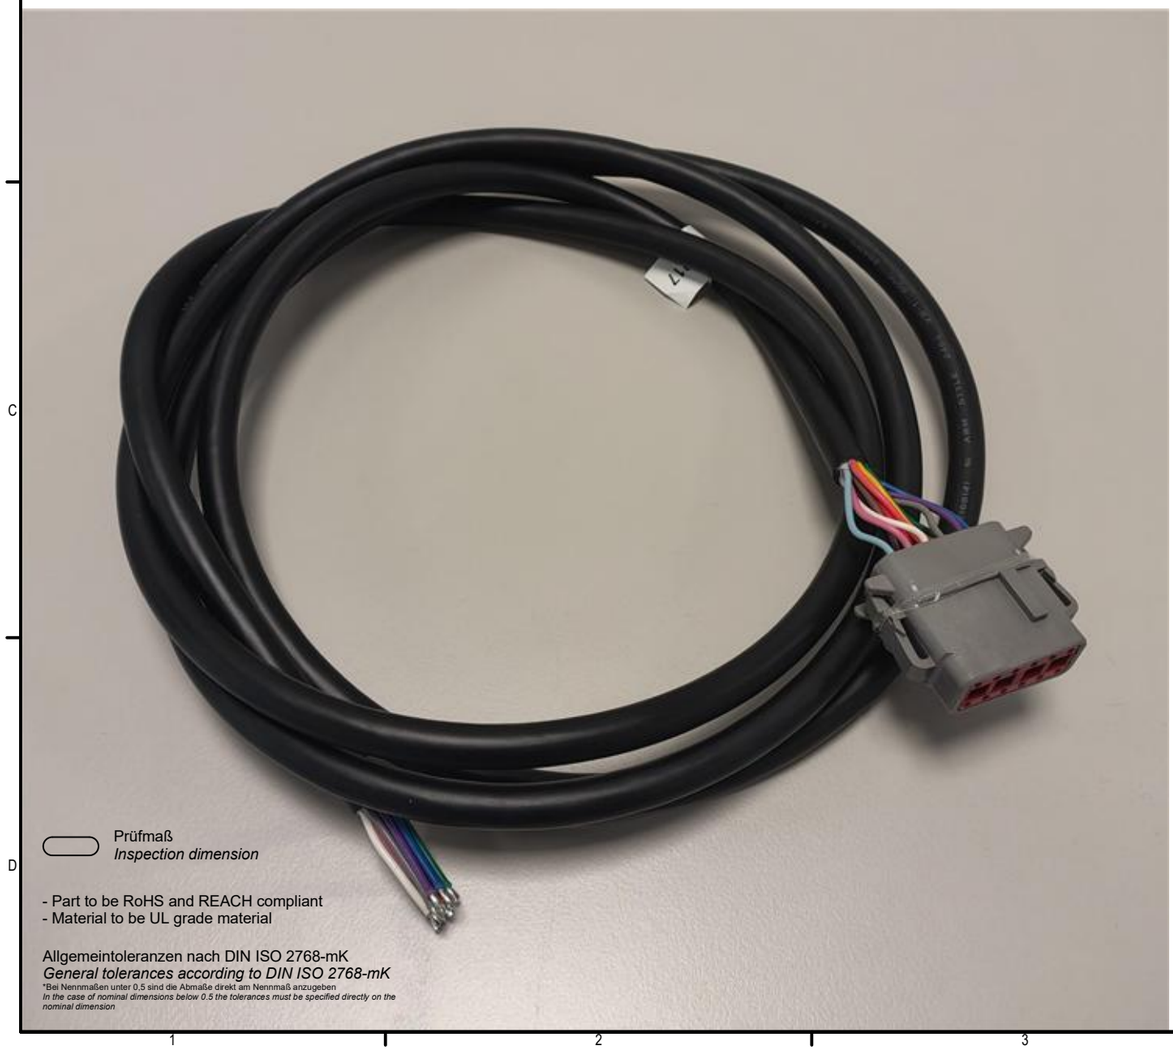

Prüfmaß
Inspection dimension

- Part to be RoHS and REACH compliant
- Material to be UL grade material

Allgemeintoleranzen nach DIN ISO 2768-mK
General tolerances according to DIN ISO 2768-mK
*Bei Nennmaßen unter 0,5 sind die Abmaße direkt am Nennmaß anzugeben
In the case of nominal dimensions below 0.5 the tolerances must be specified directly on the nominal dimension

NOTES:
1. PART MUST BE REACH AND RoHS COMPLIANT.
2. PART MUST BE CONFLICT MINERAL FREE.

Freigegeben

Index	Änderung / *Alteration*	Datum / *Date*	Name / *Name*

Mitgeltende Dokumente / *Applicable documents*

alle Maße in mm / *All dimensions in mm*

Diese Maße sind besondere Maße / Merkmale
These dimensions are specific characteristics
Ⓛ = Zulassungspflichtiges Merkmal
Approval required feature
Ⓢ = Sicherheitskritisches Merkmal
Safety critical feature
Ⓕ = Funktionsrelevantes Merkmal
Functional feature

Schutzvermerk nach DIN ISO 16016:
Refer to protection notice ISO 16016:
©VARTA Storage GmbH;
Nürnberger Straße 65; D-86720 Nördlingen
VARTA AG Group

	Datum / *Date*	Name / *Name*
Erst. / *Orig.*	21.11.2024	Halbmeyer,M.
Bearb. / *Desig*	03.12.2024	Halbmeyer,M.
Gepr. / *Check*	04.12.2024	Hahn, R.

Maßstab / *Scale*: 1:1
Seite / *Page*: 1/1
Projektion / *Projection*: DIN ISO 128-30
Material / *Material*: VKB: 37000 810 948

Benennung / *Designation*

XV3300 SIGNAL HARNESS, 12C, 20AWG, 2M

VARTA

Format	Zeichnungsnr. / Drawing no.	Status	Index
A3	810948	4	00